

- Los vibradores de concreto TEUTON®, son aplicados en lozas, columnas, prefabricados, muros, cimientos etc., y son necesarios para obtener uniformidad y calidad en cualquier estructura de concreto.

### Vibradores de concreto

Modelo	TV5.5	TZNE1
Motor	Gasolina	Eléctrico
Potencia	5.5 HP	2 HP /110V
Mangueras	38mm x 5m	38mm x 5m
VPM	12000	12000
RPM	3200	3200
Vibración	Excéntrica	Excéntrica
Acople de muelas tipo DYNAPAC		

Disponibles también KIT para vibrador sin motor.




Portátiles, ligeros y versátiles, los martillos a gasolina e hidráulicos TEUTON®, tienen un gran desempeño como equipo portátil de fácil y rápida aplicación. A diferencia de equipos grandes y pesados, estos martillos pueden ser trasladados y aplicados rápidamente con el mismo

### Martillo Gasolina

Modelo	TPPS55
Motor	Gasolina
Potencia	2 HP
Frecuencia de golpe	1300 n/min
Energía de impacto	55J
Velocidad de embrague	2500 RPM
Velocidad de trabajo	4250 RPM
Peso	25 Kg

**HONDA**  
The Power of Dreams

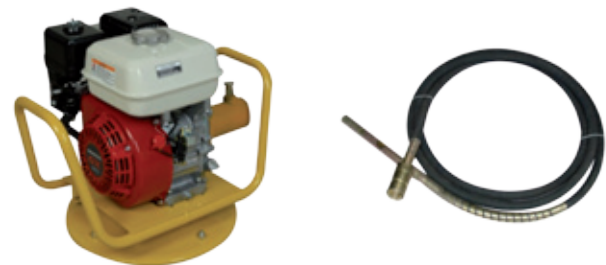

**TEUTON®**

### Mangueras para vibrador

	TCM38	TCM45
Largo	5m	5m
Diámetro	38mm	45mm
Tipo	Muelas DYNAPAC	

rendimiento de los equipos grandes. Con motor HONDA japonés y bomba hidráulica HALDEX hecha en Suecia, estos martillos son la mejor opción en el mercado Ecuatoriano.



**TEUTON®**

### Martillo hidráulico

Modelo	TCH-9
Motor	Gasolina
Modelo (japonés)	Honda GX390
Potencia	13HP
Martillos	1
Presión máxima	150 bar
Flujo hidráulico	20-29 L/min
Tanque hidráulico	12L
Bomba hidráulica	HALDEX (suecia)
Peso	160 kg