FLOWMASTER®
HYDROTEK®

Aspersor Subfolear FL6010

- Angulo: 14° (ideal para riego subfolear)
- Radio de aspersión: 10m - 14m.
- Presión: 1.5 - 3.5 bar.
- Flujo: 4.8-15.8L/min.
- Rosca: Macho 1/2”.
- Resorte acero inoxidable
- Pin cromado.
- Boquilla estandar verde 2.78mm.
- Empaques y boquillas intercambiables
- Diseño de alta eficiencia.

FL 6010

Stay green....Go with the Flow..

Pressure--Flow

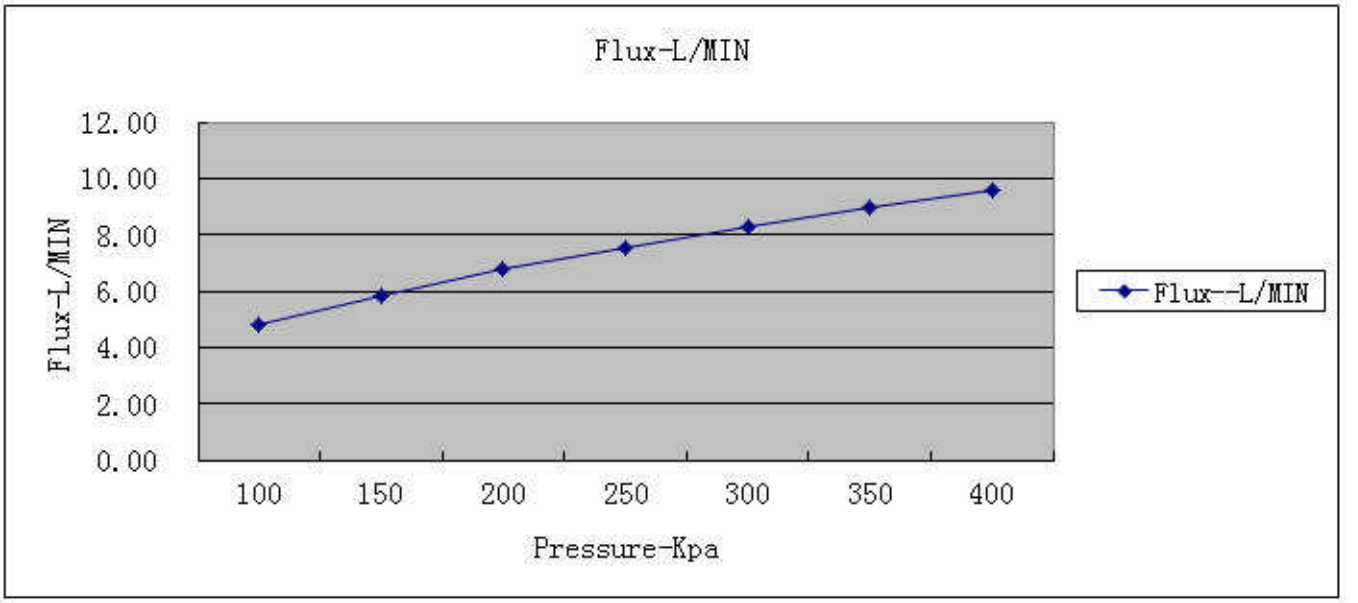

Pressure-Flow-Radius

Nozzle: 2.78 mm

Pressure-Kpa	100	150	200	250	300	350	400
Flux-L/MIN	4.79	5.86	6.77	7.57	8.29	8.95	9.57
Radium-m	10.17	10.77	11.21	11.56	11.86	12.12	12.35

dinatek desde 1975
www.dinatek.ec
Tel: 046006756