





LATO SINISTRO/LEFT SIDE/ LINKE SEITE/COTE GAUCHE

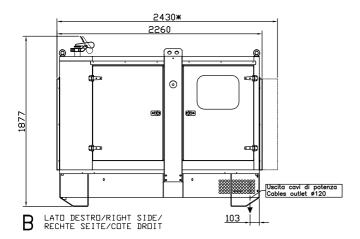





LATO DAL BASSO/BOTTOM SIDE/ UNTEN SEITE/COTE BAS






RETRO/BACK/ RUCKSEITE/DERRIERE







PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI UN LOCALE:

- La sezione netta del convogliatore di espulsione aria, fino ad una lunghezza massima di 1 metro, (non compreso nella fornitura standard) deve essere pari almeno alla sezione della griglia di espulsione posta sul cofano + 25 %.
- La sezione netta del foro di aspirazione aria deve essere pari almeno a 0,80m².
- Riferimento condizioni ambientali ISO8528-1.

INSTRUCTIONS FOR INDOOR INSTALLATION:

Refer to environmental conditions ISO8528-1.

The air outlet conveyor's net section, up to a maximum length of 1 meter, (not included as a standard) must be equal to the grill outlet's

N° 105000000002-000-04

section found on the canopy +25%. The air inlet hole's net section must be equal to 0,80m².

NOTE:

- Per le dimensioni di g.e. diversi dalla versione standard a 400V 50Hz contattare l'ufficio commerciale.
- For generating set dimensions that differ from those of the standard version at 400V 50Hz please contact the sales office.

04 | 10/10/2014 | Aggiornato gancio sollevamento / review lifting hook
REVISIONE/ISSUE DATA/DATE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA/ALTERATION DESCRIPTION:
| OCCUPATION | OCCUPATION



G.E. GV030 HD — PORTA CON OBLO' LATO DX GEN—SET GV030 HD — RIGHT SIDE PORTLIGHT G.E. GV030 HD

PIANTA E VISTE LATERALI PLANT AND SIDE VIEWS

Ivan A Alberto P. Ezio B. 01/01

P30/41/65/; F60; D61; JD33 JD45/JD65*; C60 OVISA spa - VIA 1º MAGGIO, 55 - 31043 FONTANELLE TV - ITALY